

ENERGETISCH SANIEREN GARANTIERT OHNE DRECK MIT DEM

DIETEL-SANIERUNGSFLÜGEL

IV78

www.dietel.de





ENERGETISCH SANIEREN GARANTIERT OHNE DRECK MIT DEM

DIETEL-SANIERUNGSFLÜGEL

IV78

www.dietel.de

SIE KÖNNEN BEI VORHANDEN IV68-HOLZFENSTER UNSERER PRODUKTION*
IHRE FENSTER NUR DURCH DEN TAUSCH DES FLÜGELS ENERGETISCH SANIEREN.

Dies ermöglicht den Umbau von 2- auf 3-fach Verglasung ohne Beiputzarbeiten oder Demontageaufwendungen im laufenden Wohn- bzw. Gewerbebetrieb.

Wir erreichen damit U_w =1,0 Wm²/K, also eine wesentliche Verbesserung.

Zum Vergleich: IV 68 mit Isolierglas (vor 1996) U_w=2,5

mit Wärmeschutzglas $U_g=1,6$ (1996-2001) $U_w=1,8$.


Geliefert wird ein neuer Flügel, abgestimmt auf die Holzart und Farbe der vorhandenen Fenster, mit neuen Dichtungen aber ohne Beschlag. Die notwendigen Umbauarbeiten übernimmt unser qualifizierter Fachbetrieb vor Ort.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- keine Beiputzarbeiten
- keine Demontage
- kein Gerüst
- "sauberer" Fenstertausch
- schnell
- preiswert
- hohe energetische Verbesserung
- förderfähig
- im Gegensatz zum Scheibentausch
 - neue Oberflächenbehandlung
 - neue Dichtung
 - besserer U_w-Wert

(*) nach Überprüfung der Falzgeometrie durch unseren Fachbetrieb ist das auch für Fenster anderer Hersteller möglich

DER DIETEL-SANIERUNGSFLÜGEL IV78 IM DETAIL:

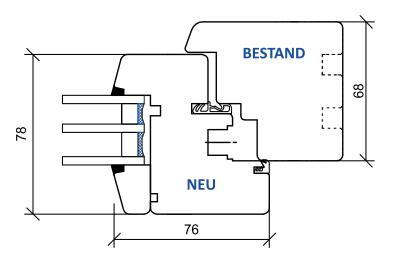

Ihr DIETEL-Fachändler berät Sie gern.



FENSTER = TÜREN = TREPPEN

Wer Fenster im Bestandsgebäude mit eigenen Mitteln ertüchtigt (d.h. Glas oder Flügel tauscht), kann beim BAFA einen Zuschuss für einzelne Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle in Höhe von 15% beantragen oder den Steuerbonus i.H.v. 20% für Sanierungskosten nutzen. (ab 01.01.2024)

Bedingung: mittlere Dämmwert der sanierten Fenster $U_w \le 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K})$

Merkblatt zur Antragsstellung



Mit einem Glas U_o= 0,7 W/m²K erreichen wir einen U-Wert von 1,0 W/m²K beim sanierten Fenster und erfüllen damit sicher diese Bedingung.



Folgen Sie uns gern au-



